

# 90XL 血液透析机质量检测仪



90XL是一款便携式先进设计的多功能检测仪，专门为检测血透机内透析液，透析液浓缩液，以及水净化系统的电导率、pH值、温度和压力。

精准 ● 操作简便 ● 可靠

- 90XL检测仪由显示屏主机及探测探头组成。
- 显示屏有大屏幕，使可充电的锂电池，可同时连接4个探头，并在大屏幕上同时读取4个相应的参数值。
- 4个探头可以在同一时刻任意组合使用
- 3款独立的探头显示模块：电导率和温度、pH值、压力
- 当仪器需要年度校准或返修，只需把探头返回售后服务部，不需要把整机寄回，节约运输费用，也可以错开不同探头的校准时间来保证仪器的使用
- 屏幕显示电池电量
- 无论高量程或是低量程的电导率，90XL都可以测量，只要一个检测仪就可以检测及校准所有透析及水净化系统。

电脑监控软件

- 实时看到数据
- 制作图表
- 在电脑保存数据供日后使用
- 制作报告

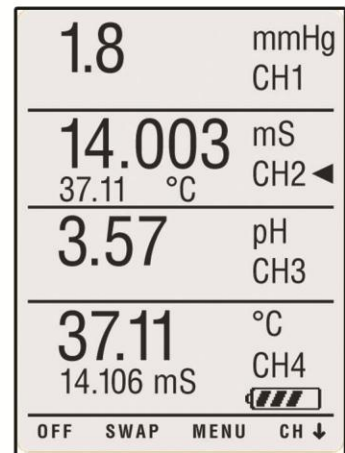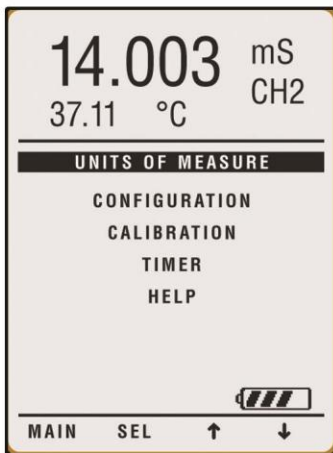

# 90XL 血液透析机质量检测仪

套装 型号: 5521106000

- 显示屏主机
- 显示屏保护盖及IV架夹子
- 电导率/温度探头
- 压力探头
- pH值探头
- 管路及配件: 负压连接器、在线连接器、带活栓监控线、采样配套组件、手提箱等

## 技术参数

	pH 值	电导率	温度	压力
量程	0-14 pH	0 - 200.0 mS	10 - 90°C	-600 ~ +1600 mmHg
分辨率	0.01 pH	0.1 μS (0 - 80 μS) 0.001 (0 - 22.00 mS) 0.01 (22.00 - 80.00 mS) 0.1 (> 80.00 mS)	0.01° C	0.1 mmHg
精度	+/- 0.1 pH	读数的±0.35% + 0.002mS (0 - 1.99 mS) 读数的± 0.20% + 0.002 (2 - 29.99 mS) 读数的± 0.50% (>30 mS)		±1.0 mmHg (0 - 199 mmHg) ± 1.5 mmHg (200 to 300 mmHg) 读数的± 0.5% + 1 mmHg (>300 mmHg 及 <0 mmHg)
温度补偿		10 - 90°C (最佳温度区间 20 - 40°C)		

尺寸: 3.3" x 6" x 1.5"

重量: 9.9oz.

供电: 电池

电池类型: 3.6V 可充电锂电池



深圳为尔康科技有限公司 联系人: 曾祥满 手机: 13632925349

QQ: 274798107 电话: 0755- 28896837 地址: 深圳市龙岗区沙平北路111号608A

网址: www.medicalQC.com 邮箱: szchina1718@163.com